

3t

# KS-3000



牽引能力

**3t**

登坂能力

**45°**




光永産業株式会社

KOEI INDUSTRIES CO.,LTD

# KS-3000

## ■使用例 KS-3000+DJ-30

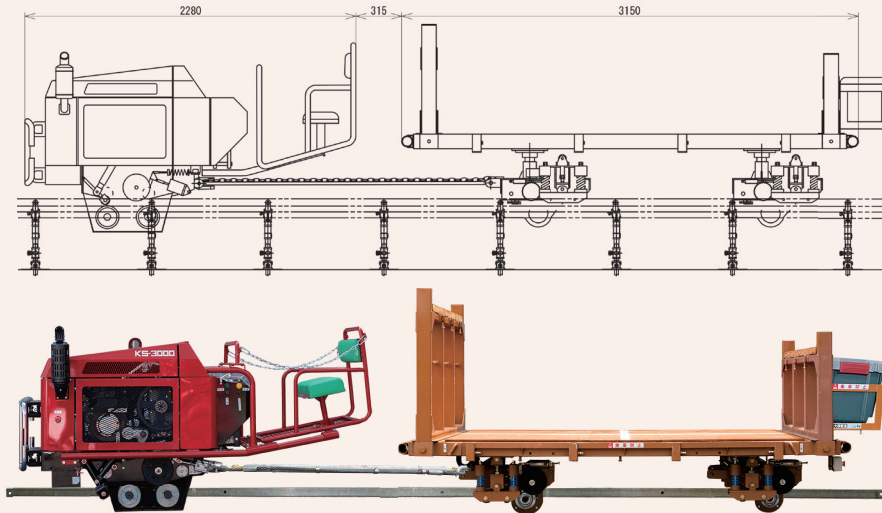

## ■台車仕様

項目	DJ-30
全長(mm)	3150
全幅(mm)	1350
全高(mm)	1650
重量(kg)	780
積載量	3000kg
主用途	小型重機・各種資材
ブレーキ	標準装備
制動装置	停止ブレーキ 定速ブレーキ


## ■動力車の仕様及び構造・諸元

項目	KS-3000		
寸法・重量	全長(mm)	2280	
	全幅(mm)	945	
	全高(mm)	1240	
	重量(kg)	700	
動力車性能	登坂能力(°)	±45	
	最大積載量(kg)	3000	
制動装置	降坂ブレーキ形式	内部拡張式 ドラムブレーキ	
	駐車ブレーキ形式		
	緊急ブレーキ形式		
伝達装置	駆動方式	突起輪	
	伝達方式	ベルトテンション方式	
	車速 (m/min)	前進低速	14.0
		前進高速	30.0
		後進低速	14.0
後進高速		30.0	
エンジン機関仕様	名称	D722-B	
	型式	水冷4サイクルディーゼル	
	気筒数	3	
	定格出力(ps/rpm)	16/3200	
	始動方式	セルモーター方式	
燃料	使用燃料	ディーゼル軽油	
	タンク容量(ℓ)	15	

## ■レール仕様

3条式	レール	材質	STKR400
		規格(mm)	50×50×3.2t 上下面補強4.5t
補助レール	全長(m)	4.8	
	支持台間隔(m)	0.8	
	材質	STK400	
	規格(mm)	Φ42.7×3.2t	
	全長(m)	4.8	

## ■軌条

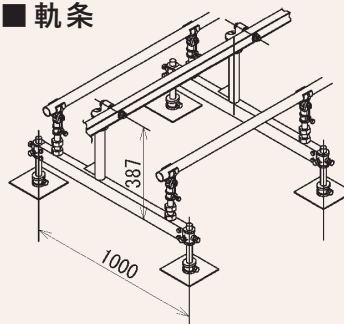

※現場の状況に応じて、運用できない可能性があります。  
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



光永産業株式会社  
KOEI INDUSTRIES CO., LTD.

■本社 〒799-3102 愛媛県伊予市宮下96-1  
TEL 089-983-1414 / FAX 089-983-1416

■関東営業所 〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1  
TEL 0283-85-7968 / FAX 0283-85-7969

■中部営業所 〒485-0077 愛知県小牧市西之島雉子野1572  
TEL 0568-73-2722 / FAX 0568-73-2764

■九州営業所 〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1  
TEL 0964-23-0169 / FAX 0964-22-5153

■信用と親切な代理店