

2t

# KS-2000



牽引能力

**2t**

登坂能力

**45°**




光永産業株式会社

KOEI INDUSTRIES CO.,LTD

# KS-2000

## ■使用例 KS-2000+KRT-1T+DJ-20

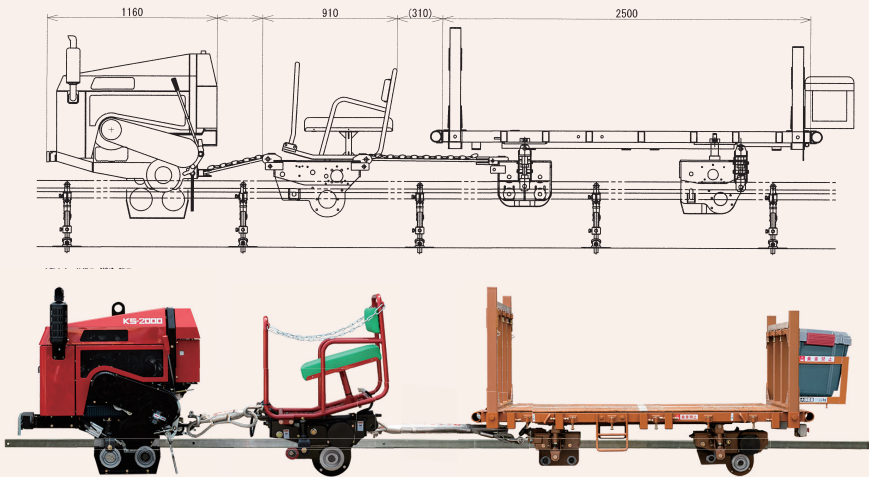

### ■台車の仕様及び構造・諸元

項目	KRT-1T	DJ-20
全長(mm)	910	2500
全幅(mm)	680	1200
全高(mm)	810	1300
重量(kg)	120	450
積載量	1人	2000kg
制動装置	停止ブレーキ 手動ブレーキ	停止ブレーキ 定速ブレーキ
主用途	乗用	小型ユンボ ・各種資材


### ■動力車の仕様及び構造・諸元

項目		KS-2000	
寸法・重量	全長(mm)	1160	
	全幅(mm)	800	
	全高(mm)	1230	
	重量(kg)	370	
動力車性能	登坂能力(°)	±45	
	最大積載量(kg)	2000	
制動装置	降坂ブレーキ形式	内部拡張式 ドラムブレーキ	
	駐車ブレーキ形式		
	緊急ブレーキ形式		
伝達装置	駆動方式	突起輪	
	伝達方式	遠心クラッチ方式	
	車速 (m/min)	前進低速	24.0
		前進高速	36.0
		後進低速	24.0
後進高速		36.0	
エンジン機関 仕様	名称	D722-B	
	型式	水冷4サイクルディーゼル	
	気筒数	3	
	定格出力(ps/rpm)	16/3200	
	始動方式	セルモーター方式	
燃料	使用燃料	ディーゼル軽油	
	タンク容量(ℓ)	15	

### ■レール仕様

		材質	STKR400
3 条 式	レール	規格(mm)	50×50×3.2t 下面補強4.5t 50×50×3.2t 上下面補強4.5t
		全長(m)	4.8
	支持台間隔(m)	1.2	
	補助 レール	材質	STK400
規格(mm)		Φ42.7×3.2t	
全長(m)		4.8	

### ■軌条

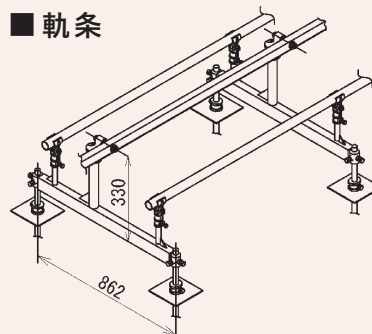

※現場の状況に応じて、運用できない  
可能性があります。  
※本仕様は改良のため予告なく変更  
することがあります。



光永産業株式会社  
KOEI INDUSTRIES CO., LTD.

■本 社 〒799-3102 愛媛県伊予市宮下96-1  
TEL 089-983-1414 / FAX 089-983-1416

■関東営業所 〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1  
TEL 0283-85-7968 / FAX 0283-85-7969

■中部営業所 〒485-0077 愛知県小牧市西之島雉子野1572  
TEL 0568-73-2722 / FAX 0568-73-2764

■九州営業所 〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1  
TEL 0964-23-0169 / FAX 0964-22-5153

■信用と親切な代理店